


 KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO




kahramanmaraş
çimento

k a h r a m a n m a r a s ç e m e n t



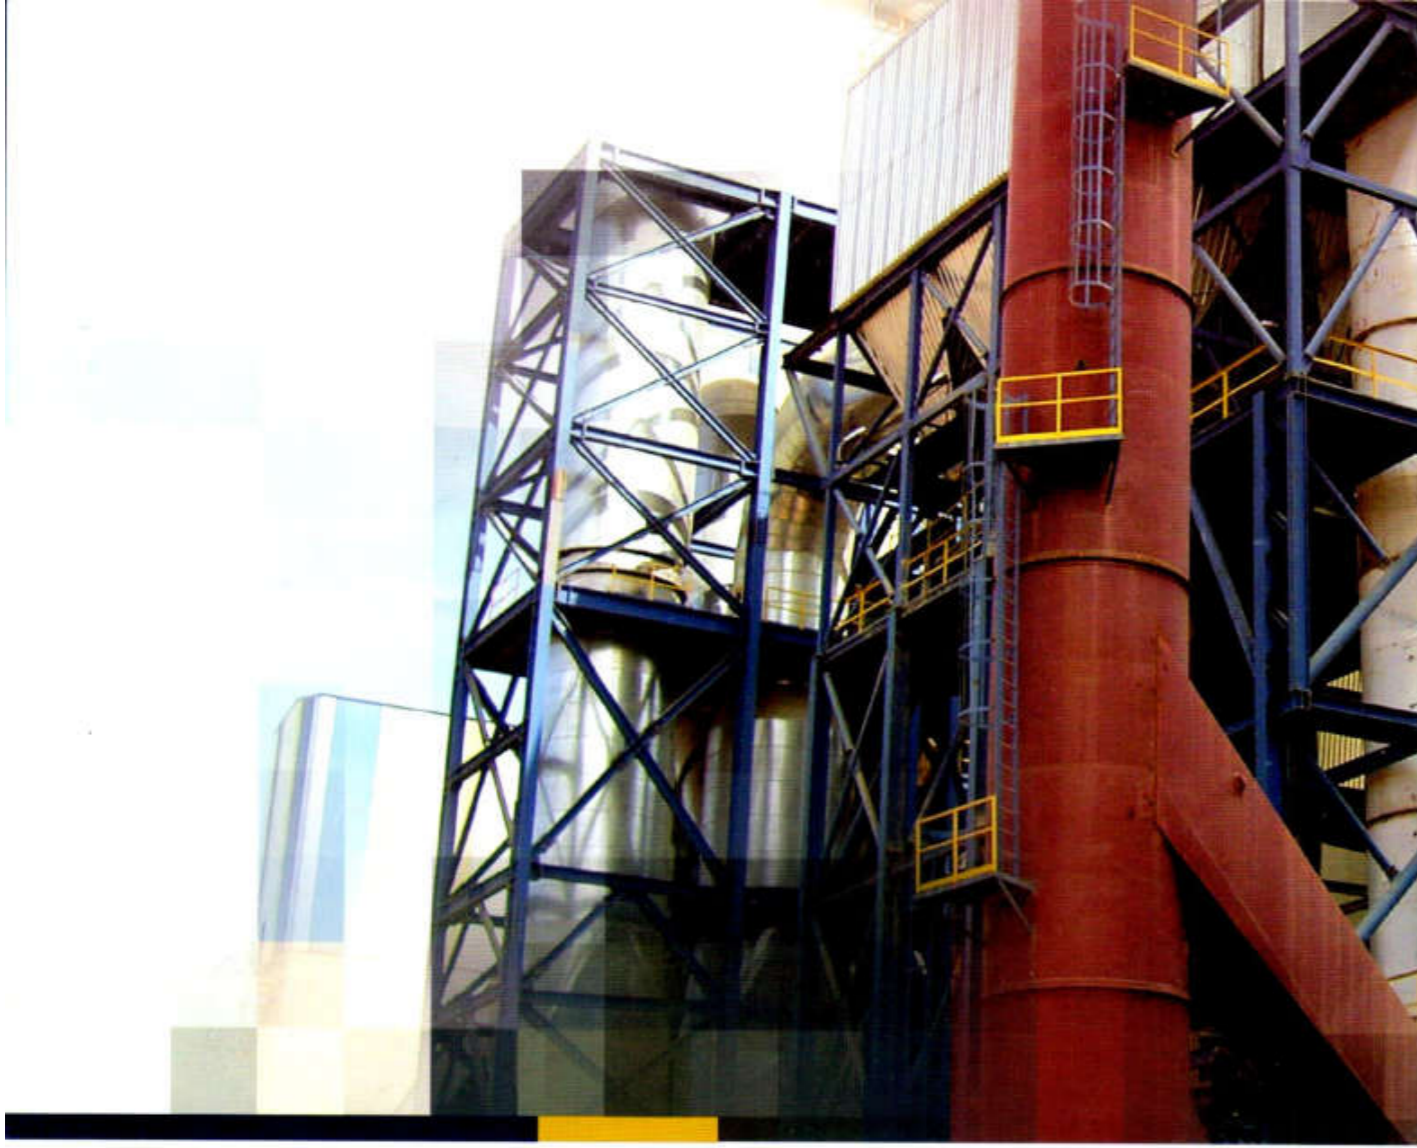

 **KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO**

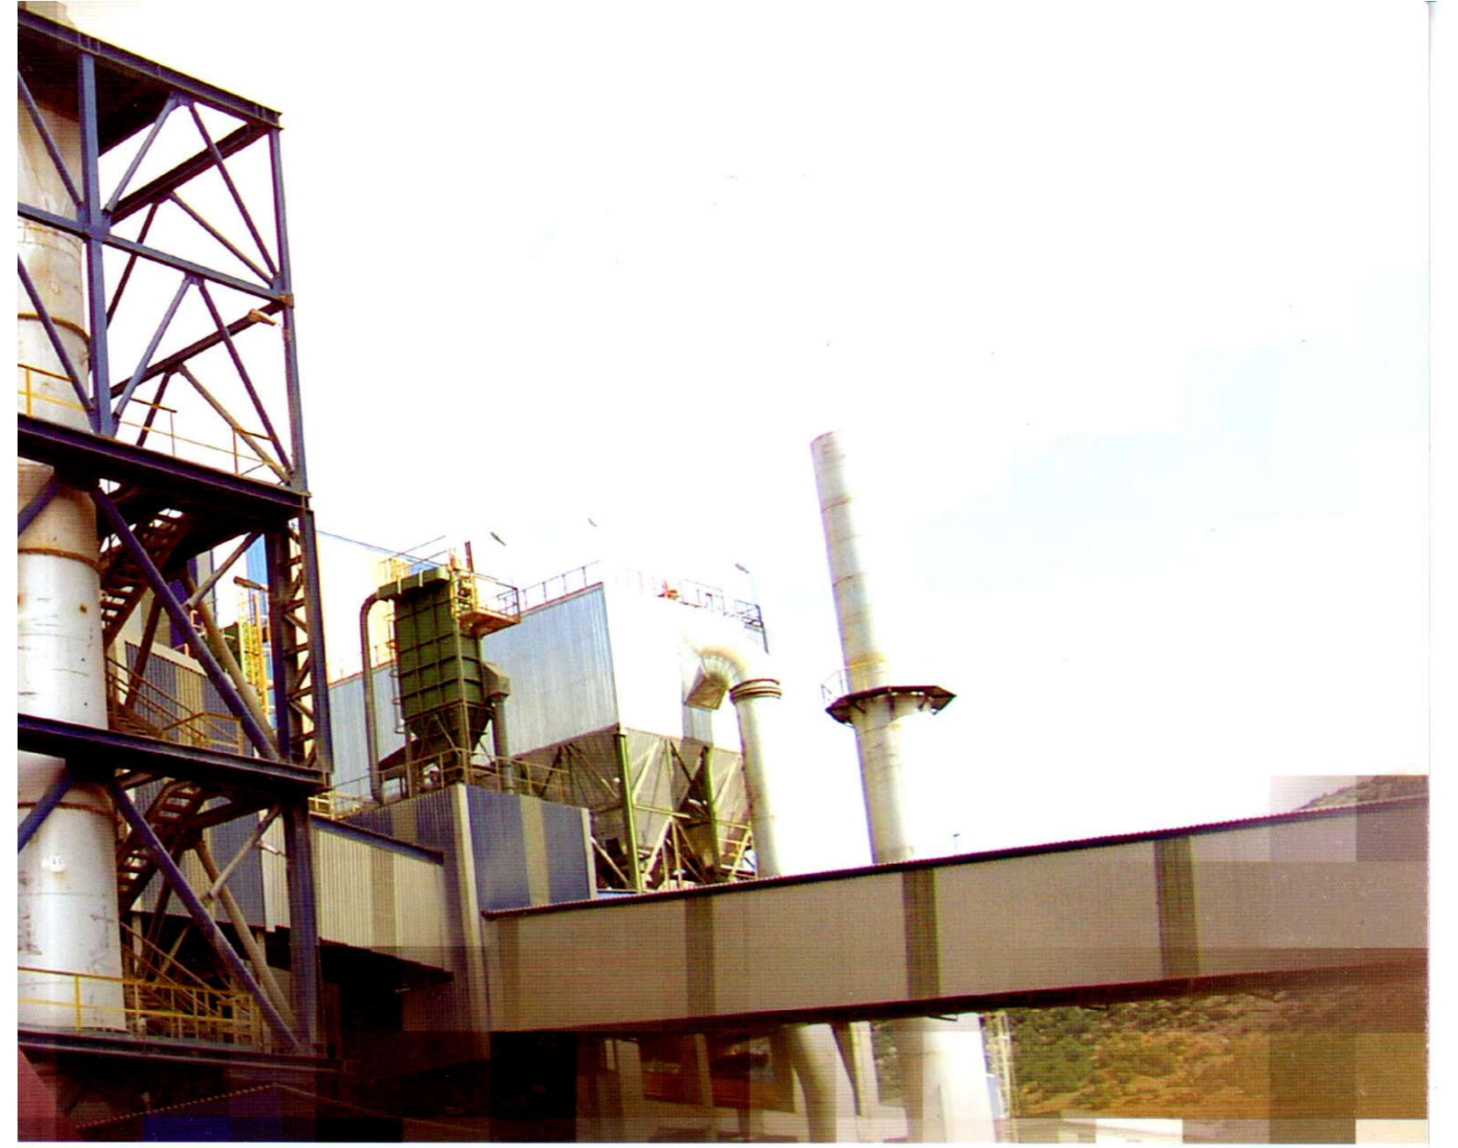

KÇS Kipaş Holding kuruluşudur. Yıllık 1.400.000 ton klinker ve 2.000.000 ton çimento üretim kapasitesine sahip olan fabrikamız, ayrıca iki adet hazır beton tesisine sahiptir. Sahip olduğu zengin ve verimli, kalker ve kil ocaklarıyla, ağırlıklı olarak CEM I, CEM II ve CEM IV tipi çimento üretilmektedir. Şirketimizde 350 kişi istihdam edilmektedir.

Vizyonumuz

Çimento sektöründe kaliteli üretim, kullandığı teknoloji ve çevre duyarlılığı ile sektörde saygın ve tercih edilen bir marka olmak.

Misyonumuz

Kalite'yi ve teknolojik gelişmeyi her zaman ön planda tutarak, Yasalara, Çevreye ve toplumsal değerlere saygılı, talep ve beklentilerine uygun olarak, sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak, nitelikli insan kaynakları politikası ile takım ruhu oluşturmak vazgeçilmez misyonumuzdur.

belgelerimiz



 **KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO**

ürünler

Çimento Çeşitleri

- CEM I 42,5 R
- CEM II / A-M (P-L) 42,5 R
- CEM II / B-M (P-L) 32,5 R
- CEM IV / B (P) 32,5 R

Beton Çeşitleri

- C - 16
- C - 20
- C - 25
- C - 30
- C - 35



CEM I 42,5 R



KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO

Ürün
CEM I 42,5 R (Portland Çimento)

Standard
TS EN 197-1: 2002 CEM I 42,5 R

Ürün Tanımı
Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinklerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan, suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.
Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikleri	KÇS	Standard	Birim	Kimyasal Özellikleri	KÇS	Standard	Birim
Priz Başlangıcı	200	min. 60	dakika	SO ₃	2,48	maks. 3,5	%
Priz Sonu	240	-	dakika	MgO	0,85	-	%
Özgül Ağırlık	3,15	-	g/cm ³	Kızdırma Kaybı	2,0	maks. 5	%
Hacim Genleşmesi	1,3	maks. 10	mm	Çözünmeyen Kalıntı	0,40	maks. 5	%
Özgül Yüzey (Blaine)	3880	-	cm ² /g	C1-	0,0092	maks. 0,1	%
Litre Ağırlığı	950	-	g/l				
2 Günlük Dayanım	28,1	min. 20	MPa				
28 Günlük	54,5	min/maks	MPa				
		42,5/62,5					

Ambalaj Şekli

Dökme, 50 kg'lık torbali, 1,5 Tonluk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol

Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü'nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.



CEM II / A-M (P-L) 42,5 R

KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO

Ürün

CEM II / A-M (P-L) 42,5 R (Portland Kompoze Çimento)

Standard

TS EN 197-1:2002 CEM II / A-M (P-L) 42,5 R

Ürün Tanımı

Standartlarında tanımlanmış oranda (en çok % 20) mineral katkı maddeleri (pomza ve kalker) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak portland çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir. Ayrıca hidrasyon ısısının düşük olması sebebiyle sülfat ve / veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.



Fiziksel Özellikleri	KÇS	Standard	Birim	Kimyasal Özellikleri	KÇS	Standard	Birim
Priz Başlangıcı	220	min. 60	dakika	SO ₃	2,65	maks. 3,5	%
Priz Sonu	250	-	dakika	C1-	0,0082	maks. 0,1	%
Özgül Ağırlık	3,11	-	g/cm ³				
Hacim Genleşmesi	1	maks. 10	mm				
Özgül Yüzey (Blaine)	4410	-	cm ² /g				
Litre Ağırlığı	930	-	g/l				
2 Günlük Dayanım	28	min. 20	MPa				
28 Günlük	53	min/maks	MPa				
		42,5/62,5					

Ambalaj Şekli

Dökme, 50 kg'lık torbali, 1,5 Tonluk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol

Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü'nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.



CEM II / B-M (P-L) 32,5 R



KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO

Ürün

CEM II / B-M (P-L) 32,5 R (Portland Kompoze Çimento)

Standard

TS EN 197- 1:2002 CEM II / B-M (P-L) 32,5 R

Ürün Tanımı

Standartlarında tanımlanmış oranda (en çok % 35) mineral katkı maddeleri (pomza ve kalker) ile portland çimentosu klinklerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak; katkıli çimentoların kullanıldığı her alanda, siva, duvar harcı, su kanaletleri, menfez boru imalatı, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde, hidrasyon ısı portland çimentoya göre daha düşük olduğundan dolayı kütle betonlarında, sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde de kullanılabilir.

Fiziksel Özellikleri	KÇS	Standard	Birim	Kimyasal Özellikleri	KÇS	Standard	Birim
Priz Başlangıcı	224	min. 75	dakika	SO ₃	2,57	maks. 3,5	%
Priz Sonu	290	-	dakika	C1-	0,0126	maks. 0,1	%
Hacim Genleşmesi	0,98	maks. 10	mm				
Özgül Yüzey (Blaine)	4447	-	cm ² /g				
Litre Ağırlığı	870	-	g/1				
2 Günlük Dayanım	19	min. 10	MPa				
28 Günlük	39	min/maks.	MPa				
		32,5/52,5					

Ambalaj Şekli

Dökme, 50 kg'lık torbalı, 1,5 Tonluk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol

Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü'nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

CEM I 42,5 R
PORTLAND ÇİMENTO



CEM II / B-M (P-L) 32,5 R
PORTLAND KOMPOZE
ÇİMENTO




CEM II / A-M (P-L) 42,5 R
PORTLAND KOMPOZE
ÇİMENTO



ürünlerimiz

 KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO

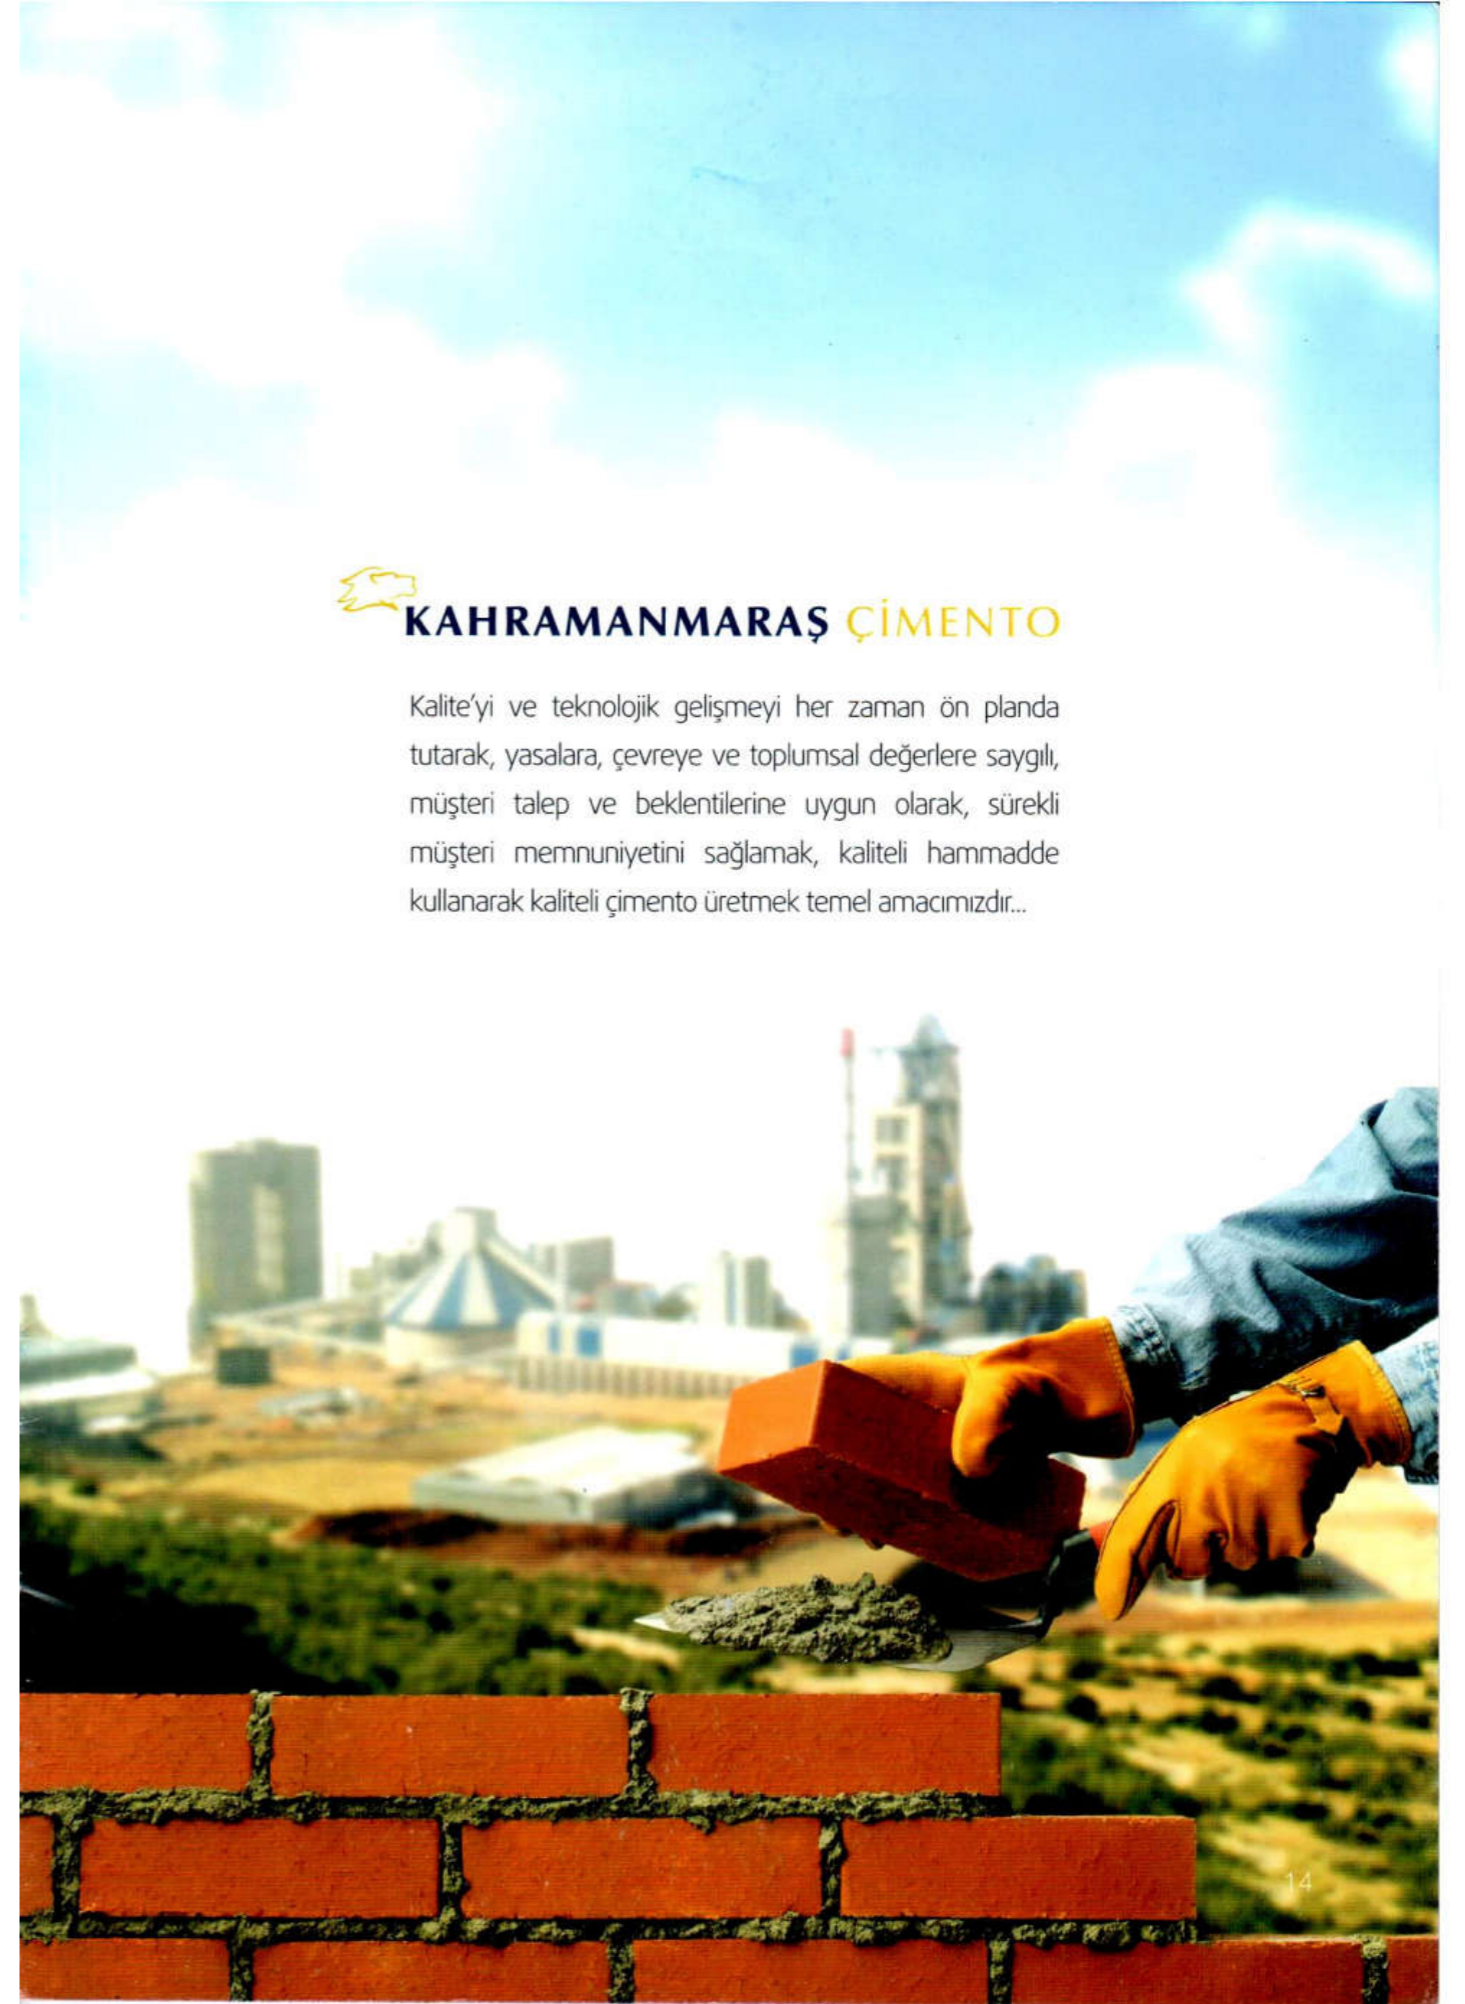

KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO

Kalite'yi ve teknolojik gelişmeyi her zaman ön planda tutarak, yasalara, çevreye ve toplumsal değerlere saygılı, müşteri talep ve beklentilerine uygun olarak, sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak, kaliteli hammadde kullanarak kaliteli çimento üretmek temel amacımızdır...



KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO
BETON VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KÇS Satış Departmanı
Gaziantep Yolu Üzeri 7. Km.
KAHRAMANMARAŞ
Telefon: +90(344) 236 38 00
Dahili: 1850 / 1851 / 1852 / 1853
Fax: +90(344) 339 11 77
e-mail: satis@kipascimento.com

Fabrika
Gaziantep Yolu Üzeri
Narlı Otoban Çıkışı P.K. 46710
Narlı / Pazarlık / KAHRAMANMARAŞ
Telefon: +90(344) 339 11 80
Fax: +90(344) 339 11 75

Hazır Beton Tesisi
Gaziantep Yolu Üzeri 6. Km. Erkenez Mevkii
Telefon: +90(344) 236 66 00
Fax: +90(344) 236 66 00
Gsm: 0530 343 00 13

Kahramanmaraş Çimento Kipaş Holding Kuruluşudur.